


## Emettitore di impulsi REED SWITCH per contatori ADIGE e TAMIGI



Emettitore Mod.R200  
per contatore ADIGE e TAMIGI  
versione orologeria standard (PLR)

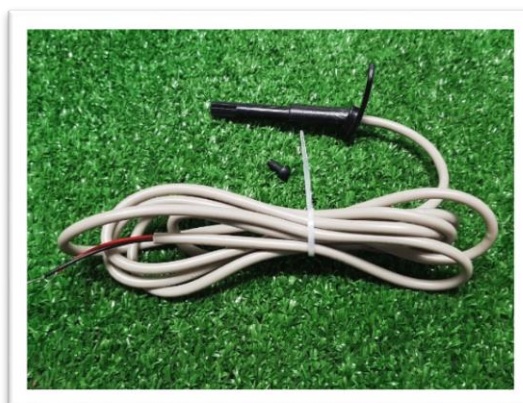

Emettitore Mod.R180  
per contatore ADIGE e TAMIGI  
versione orologeria IP68 (CCR)

Il sistema lancia impulsi è composto da un emettitore realizzato da un supporto a cilindrico con all'interno n° 1 o più reed-switch collegati a dei conduttori elettrici e da un target realizzato con uno speciale magnete. L'emettitore può quindi essere montato in un secondo momento su contatori *predisposti*. La configurazione standard dei contatori ADIGE e TAMIGI prevede una doppia predisposizione, ovvero con due valori di peso dell'impulso.

Il sistema così composto fornisce un uscita impulsiva corrispondente al volume defluito.

Dal supporto reed dell'emettitore fuoriesce un cavo (L indicativa = 1,5 m) con all'interno i conduttori necessari per il collegamento ai dispositivi esterni.

Caratteristiche elettriche:  $U_{max}$  24 V /  $I_{max}$  0,01 A



- L'installazione/sostituzione del sensore non influenza le caratteristiche metrologiche del contatore
- Installazione semplice ed intuitiva (vedere istruzioni di montaggio)
- Adatto per il collegamento con dispositivi esterni quali totalizzatori a distanza, pompe dosatrici, sistemi di telelettura, ecc.